


Hướng dẫn sử dụng



Khóa cửa điện tử AIBB UL300

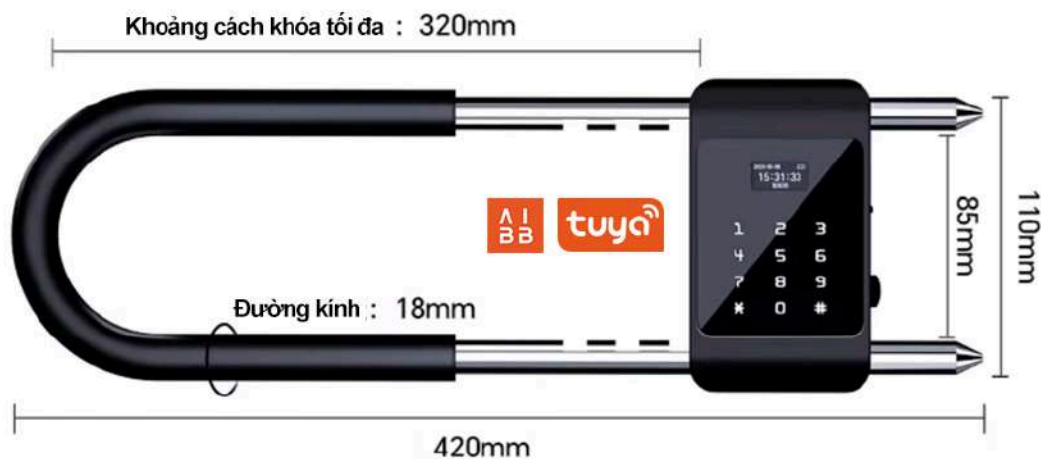

Chất liệu sản phẩm

Hợp kim nhôm

Đầu vân tay

Dấu vân tay bán dẫn

Dung lượng vân tay

32 miếng

Mật khẩu + dung lượng thẻ

Tổng cộng 1000 nhóm

Có chống nước không?

Chống thấm ngoài trời

Nhiệt độ hoạt động

-25°C~70°C

Nguồn điện làm việc

Ba pin kiềm AA

Lỗ sạc khẩn cấp

TYPE-C

1. RESET / Khôi phục cài đặt gốc

Nhấn và giữ nút khôi phục cài đặt gốc, cứ 1 giây sẽ có tiếng "bíp". Sau 5 giây, bạn sẽ được nhắc khôi phục cài đặt gốc. Sau 2 giây, còi sẽ kêu dài và mô-đun vân tay sẽ sáng chuyển sang màu xanh lá cây, cho biết cài đặt gốc đã được khôi phục thành công.




2. Thêm hoặc xóa quản trị viên:

Trong hệ thống này, theo mặc định, 10 người dùng đầu tiên là quản trị viên. Các thao tác thêm, xóa mật khẩu / vân tay đều thực hiện trên ứng dụng Smart Life. Xem hướng dẫn vận hành ứng dụng Smart Life dưới đây để hiểu rõ hơn.

Hướng dẫn vận hành Smart Life

A. Tải xuống ỨNG DỤNG thông minh Smart Life

Phần mềm iOS có thể được tải xuống từ cửa hàng ứng dụng, trong khi phần mềm Android có thể tải về từ các thị trường ứng dụng như Google Play, Alipay, Baidu, Alibaba, 360, Huawei, và Xiaomi

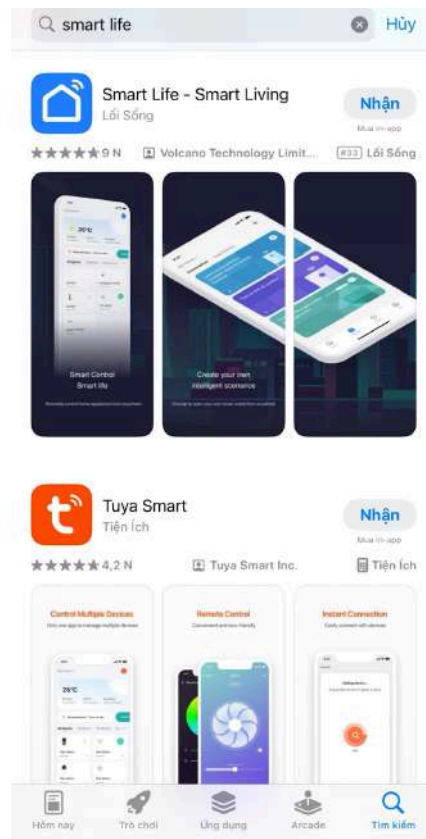


B. Mở ứng dụng thông minh Smart Life



C. Smart Life hoạt động

1. Đăng ký tài khoản

Vào Ứng dụng thông minh Smart Life, nhấp vào "Đăng ký" ở góc trên bên phải để vào giao diện đăng ký tài khoản. Nó hỗ trợ đăng ký tài khoản bằng điện thoại di động và email, và bạn có thể chọn bất kỳ phương thức nào.

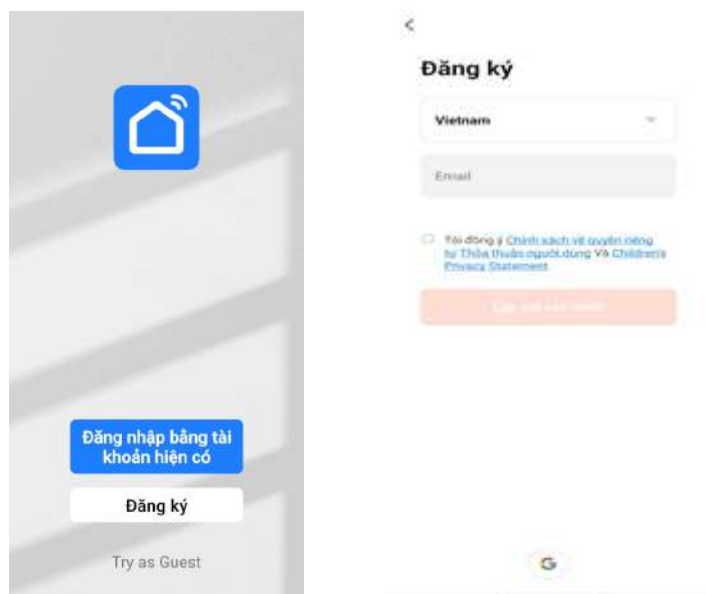


2. Tài khoản đăng nhập

Sau khi đăng nhập – Nhập tài khoản – Nhập mật khẩu đăng nhập cho tài khoản – Đăng nhập thành công.



3. Thêm thiết bị

Vào ứng dụng Smart Life ⇒ Thêm thiết bị ⇒ Máy ảnh & Khóa ⇒ U- Shaped Lock

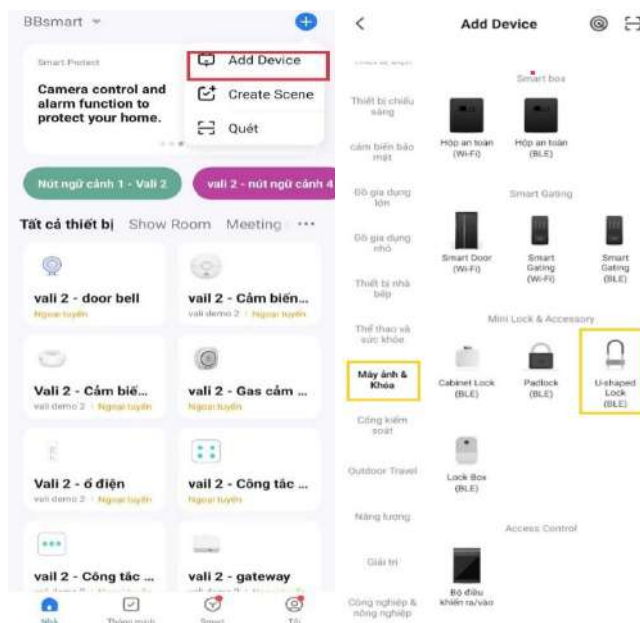

Thêm thiết bị

Máy ảnh & Khóa


4. Kết nối với WIFI, nhập mật khẩu cho WIFI được kết nối và nhấp vào Tiếp theo



5. Chờ kết nối mạng






6. Kết nối thành công với mạng và nhập khóa cửa nhà

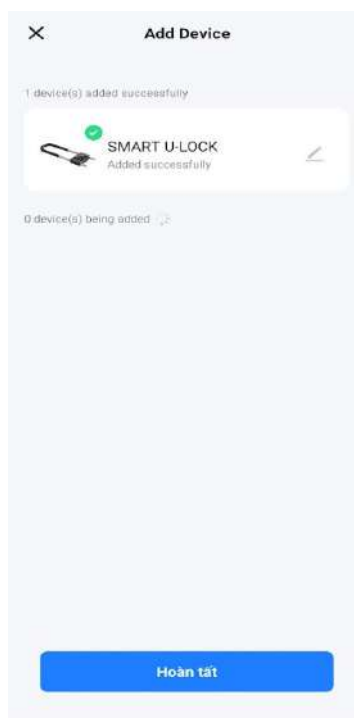


7. Thêm mật khẩu / Vân tay

Bước 1 : Vào Smart Life chọn Smart U - Lock ⇒ Member management ⇒ Nếu bạn chưa thêm thành viên thì có thêm thành viên vào và chọn người cần đăng ký mật khẩu / vân tay

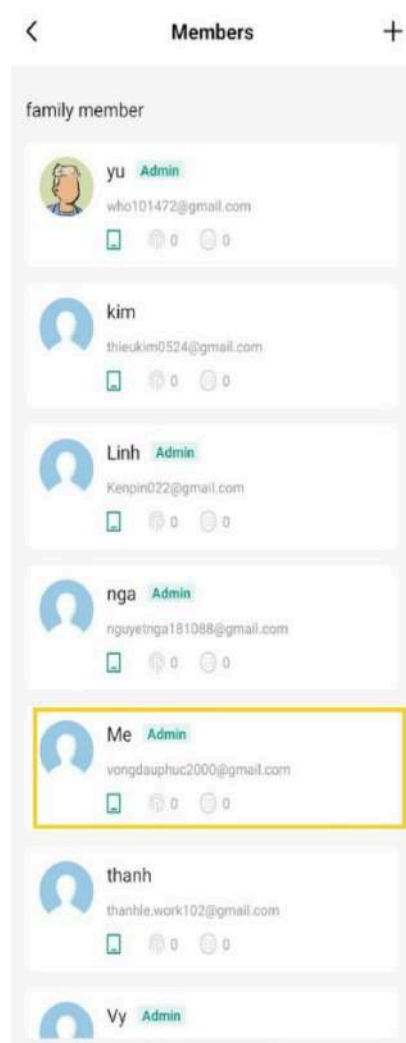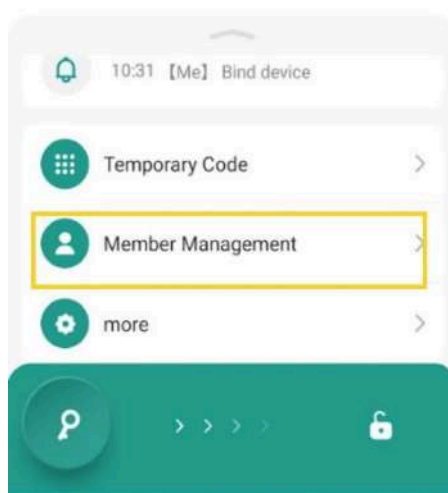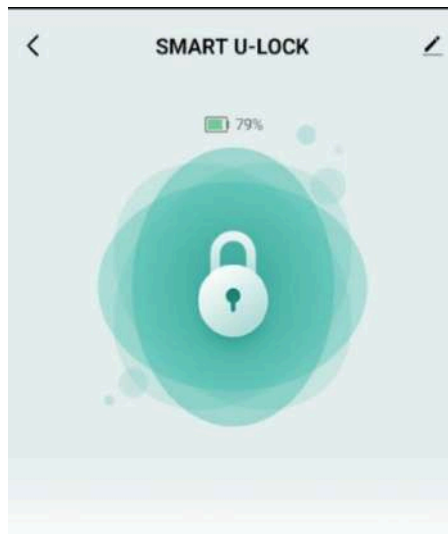

Bước 2 : - Chọn Fingerprint (vân tay) ⇒ Ấn vân tay vào khóa 5 lần
- Chọn Code (mật khẩu) ⇒ Cài đặt mật khẩu (Không được số liên tiếp hoặc số giống nhau như 123456 hoặc 8888888)

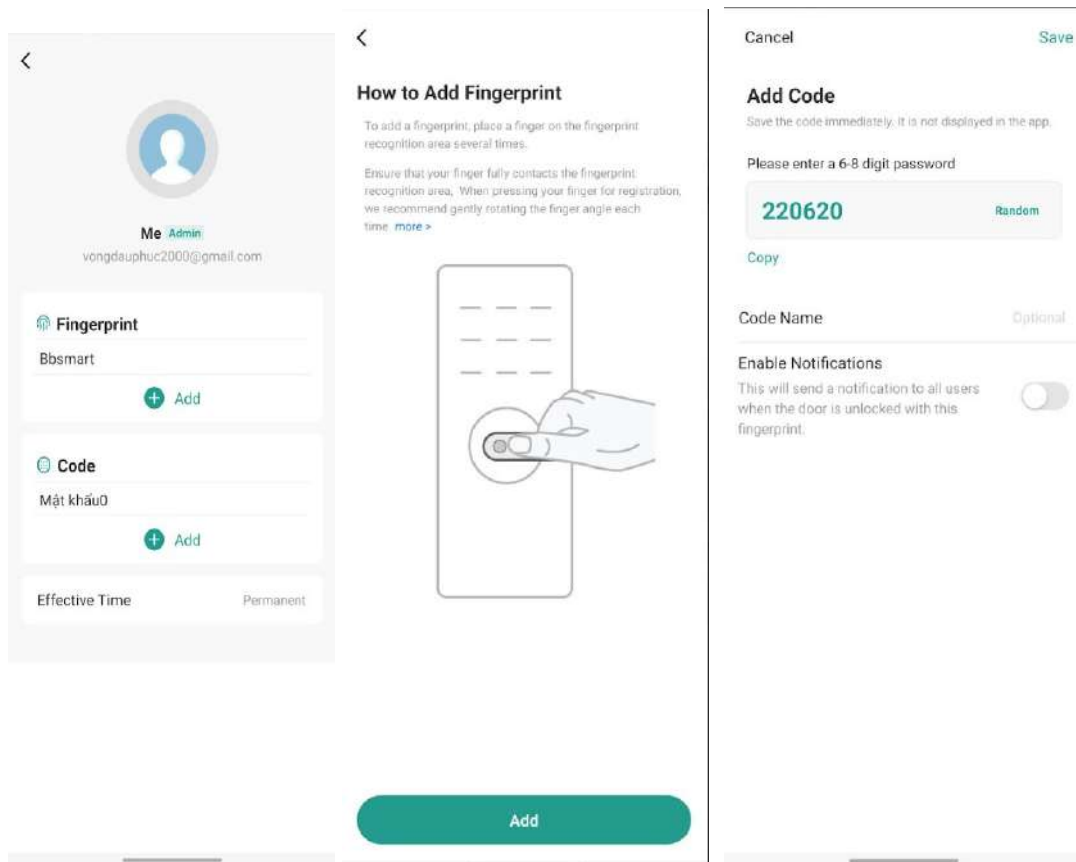




Đăng ký

Vân tay

Mật khẩu

8. Xóa mật khẩu / vân tay

Vào chọn thành viên bạn cần xóa mật khẩu / vân tay ⇒ Chọn Fingerprint (vân tay) / Code (mật khẩu) ⇒ Delete

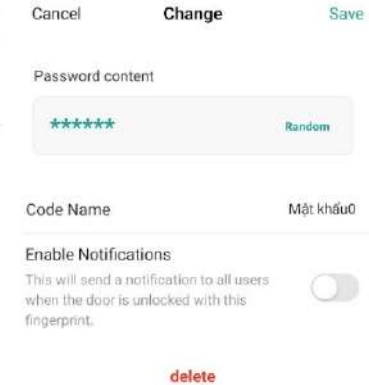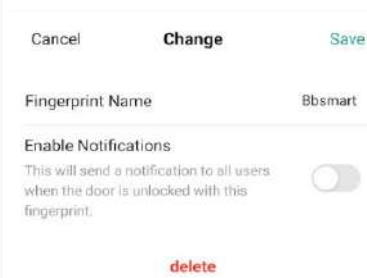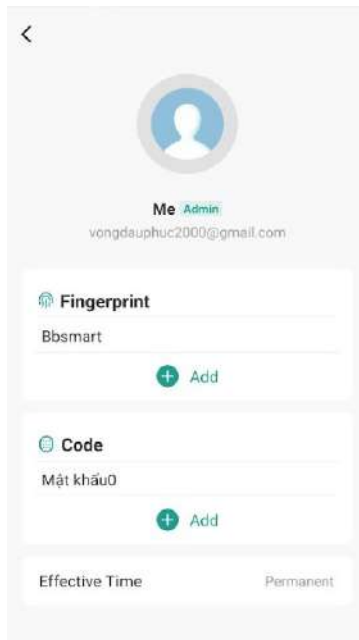

9. Thiết lập mật khẩu

One - Time Password: Với mật khẩu tạm thời một lần, có giá trị sử dụng trong 24h. Bạn nhấn Get password để nhận mật khẩu tạm thời gồm 10 số. Sau đó nhấn finish để xác nhận mã tạm thời.

Time – Limited Password : Bạn có thể tạo mật khẩu mà bạn muốn nhập. Và thay đổi thời gian sử dụng mật khẩu tạm thời hoặc thay đổi tần suất lịch trình sử dụng mật khẩu. Sau khi thiết lập, bạn chọn Save để lưu lại thông tin sử dụng mật khẩu tạm thời.

< Temporary Unlock Records

Code Type

Time-Limited One-Time

Dynamic Clearing Custom

Please enter a 6-8 digit password

Enter Random

Effective Time 03-29-2024 10:31 >

Expiration Time Select >

Code Name Optional

Repeat Weekly ☐

Save